

KEMASOL MICRO



Mikroemulzija za blokado kapilarne vlage

- Koncentrat, ki ne vsebuje topil
- Injektiranje s pritiskom ali brez
- Primeren za zidove z visoko vlažnostjo
- Koncentrat, ki se redči s pitno vodo na dan uporabe v razmerju 1:14
- Temeljita prepojitve zidu





OPIS PROIZVODA		Silikonska mikroemulzija za blokiranje kapilarne vlage v opečnih, kamnitih in mešanih zidovih ter pri močno poroznih betonih z vrtanjem in prepajanjem zidu po celotnem prerezu.	
LASTNOSTI PROIZVODA	• Koncentrat, ki ne vsebuje topil • Injektiranje s pritiskom ali brez • Primeren za zidove z visoko vlažnostjo • Koncentrat, ki se redči s pitno vodo na dan uporabe v razmerju 1:14 • Temeljita prepojitve zidu		
PODATKI O IZDELKU			
OSNOVNI PODATKI	Videz	Rumenkasta tekočina	
	Pakiranje	1 kg v plastenki/ 8 kg (8x1 kg) v kartonski škatli/ 576 kg (72x8 kg) na paleti 5 kg v plastični ročki/ 240 kg (48x 5 kg) na peleti	
	Skladiščenje in rok trajanja	12 mesecev od dneva proizvodnje ob pravilnem skladiščenju v suhem prostoru, v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži	
TEHNIČNI PODATKI	Kemijska sestava	silikonska mikroemulzija brez topil	
	Gostota	0,95 - 0,97 g/cm ³ (pri 25°C)	
	Piprava	1:14 z vodo razredčeno	

Prepojitve zidu s hidroforobno silikonsko tekočino KEMASOL MICRO

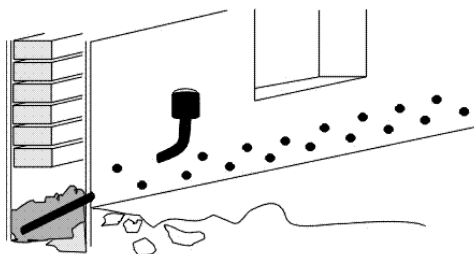

NAVODILA ZA UPORABO

Način vrtanja zidu iz opeke debeline do 50 cm za ročni sistem injektiranja

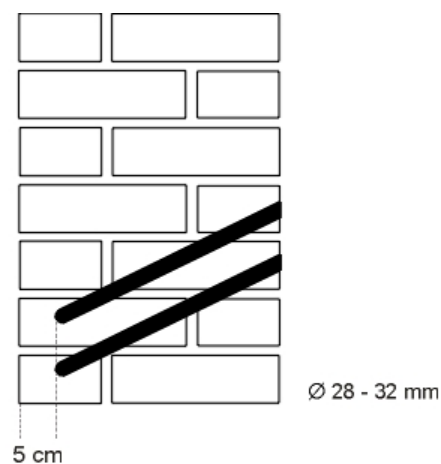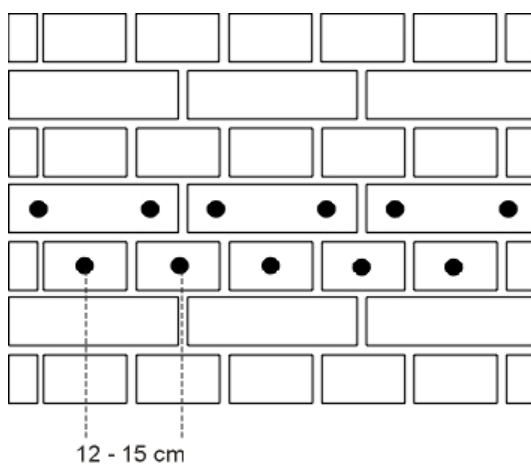


PORABA cca. 1,33 l koncentrata (ca. 20 l vodne raztopine) po m² prereza zidu

VGRAJEVANJE Odstranimo ves stari navlaženi omet najmanj do višine, do katere se pojavlja vlaga. Zid vrtamo v dveh vrstah "cik-cak", kot je prikazano na skici. Razdalja med vrstama naj bo 10-20 cm. Višja vrsta mora biti ca. 40 cm nad nivojem terena ter nad hidroizolacijo tlakov. Vrtamo pod kotom od 30° do 40° s premerom vrtine med 28 in 32 mm. Globino vrtanja uravnavamo tako, da je konec vrtine 5 - 7 cm pred zidom nasprotne površine. Zidove debelejše od 50 cm moramo vrtati z dveh strani. Upoštevamo lahko, da KEMASOL MICRO deluje še 5 - 7 cm od območja vrtanja. Iz vrtin odsesamo ali izpihamo ves prah. V vrtine s pomočjo hitrovezne malte HIDROZAT namestimo cevi in lijake. Lijake, ki jih lahko izdelamo iz plastičnih steklenic, pritrdimo na desko nad luknjami. KEMASOL MICRO nalivamo v lijake toliko časa, kolikor bo zid sposoben vpijat, vendar samo 1 dan. Po končanem procesu silikonizacije vrtine zalijemo s HIDROSTOP PENETRATOM oziroma HIDROSTOPOM.

Nove klasične omete nad nivojem prekinitve dviga kapilarne vlage lahko izvedemo čez nekaj mesecev oz. ko se zidovi presušijo. HYDROMENT sušilnegi omet nad nivojem prekinitve dviga kapilarne vlage nam dodatno izsušuje ter odvaža z leti nakopičeno vlago iz zidu. HYDROMENT sušilni omet je na mineralni osnovi, visoko paropropusten ter omogoča dihanje zidov. Zaključno barvanje fasade izvršimo izključno s paropropustnimi barvami (silikonsko-silikatne barve) ali apnenim beležem.

Način vrtanja zidu iz kamna

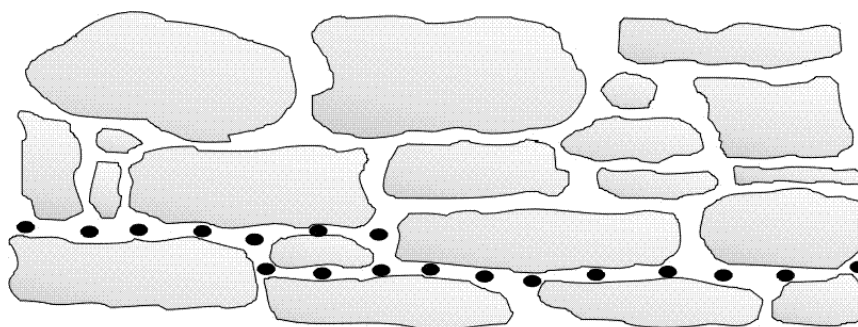

Injektiranje pod pritiskom se priporoča za zidove v katerih je prisotna visoka raven kapilarne vlage. Parkerje vstavimo v izvrtane vrtine in injektiramo silikonsko mikroemulzijo pod pritiskom cca. 2-5 barov. Luknje v nehomogenih in razpokanih zidovih predhodno zapolnimo s cementno suspenzijo.

ČIŠČENJE Po končanem delu je priporočljivo uporabljeno orodje takoj sprati s čisto vodo. Strjeni material na orodju se lahko odstrani le mehansko.

OMEJITVE

TEMPERATURA +5°C min./ +30°C max.
PODLAGE

TEMPERATURA +5°C min./ +30°C max.
ZRAKA

TEMPERATURA +5°C min./ +30°C max.
MATERIALA

Izvor podatkov: Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskav. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Lokalne omejitve: Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen opis uporabe zahtevajte tehnični list dotične države.

**PODATKI ZA
VARNOST**

Podrobnejše informacije o skladiščenju, rokovanju in uporabi mešanice se nahajajo v varnostnem listu, kjer so varnostni, toksikološki in ekološki podatki, prav tako pa moramo biti pozorni na opozorila na originalni embalaži.

**PРАВNA
PODLAGA**

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroverji, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.