

KEMA SWELL 05

V vodi nabrekajoči tesnilni trak na osnovi poliuretana

► Mere: širina 20 mm, višina 5 mm



KEMA SWELL 05 je trpežen trak za tesnjenje na osnovi poliuretana, ki nabrekne v vodi.

OPIS
PROIZVODA

Osnovni material za KEMA SWELL 05 nabrekajoči tesnilni trak so odporni in gibljivi poliuretani, ki zaradi svoje molekularne zgradbe dobro zadržujejo vodo in omogočajo izjemen porast volumna. Ob stiku z vodo se volumen poveča brez sprememb v homogeni strukturi matrice poliuretana. Med nabrekanjem nabrekajoči tesnilni trakovi pritiskajo na stične površine in vodotesno zaščitijo rego. KEMA SWELL 05 nabrekajoči tesnilni trak je izjemno odporen na kemikalije.

PODROČJE

Tesnjenje:

UPORABE

- stikov v gradbeništvu
- stikov med ploščo in zidovi
- stikov med dvema ploščama
- stikov med dvema zidovoma
- inštalacijskih prebojev
- stikov med novo in staro stavbo
- dilatacijski reg

LASTNOSTI

- Mere: širina 20 mm, višina 5 mm

PROIZVODA

PODATKI O
IZDELKU

OSNOVNI
PODATKI

Videz črno-siv trak

Pakiranje

15 m v roli/ 150 m (10x 15 m) v kartonski škatli/ 1800 m (12x 150 m) na paleti

Skladiščenje in rok trajanja

Skladiščiti v suhem prostoru, originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži. Ne sme zmrzniti. Rok trajanja je neomejen. Datum proizvodnje odtisnjen na embalaži.


TEHNIČNI
PODATKI

Trdota A39

Natezna trdnost 7,84 MPa

Raztezek 760 %

Povečanje volumna 2,7 krat

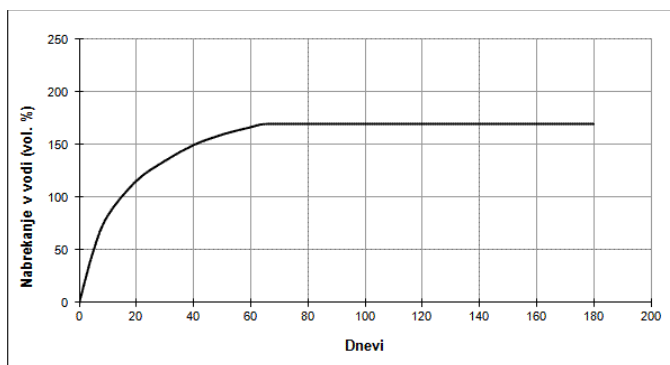

NAVODILA ZA UPORABO

PORABA Dolžina stika, ki se tesni z upoštevanjem preklopa ca. 10 cm

PRIPRAVA Podlaga mora biti čista, nemastna, brez prahu in slabo vezanih delov.

PODLAGE Pred namestitvijo nabrekajočega tesnila s površine odstranite stoječo vodo in jo osušite z sušilci

VGRAJEVANJE Izdelek fiksiramo na betonsko površino s KEMAMASTIC WA za nabrekajoči trak, pri čemer je treba upoštevati navodila iz tehničnega lista. Če v tem času obstaja možnost padavin, moramo nabrekajoči trak zaščititi, tako se izognemo predčasnemu nabrekanju. V horizontalnih regah, kjer se lahko pojavi stoječa voda, je treba nabrekajoče tesnilo pokriti s folijo. Iz vertikalnih reg deževnica hitreje odteka, zato je tveganje za predčasno nabrekanje manjše. Nabrekajoče tesnilne trakove najbolje pritrdimo na pripravljeno podlago z lepilom KEMAMASTIC WA za nabrekajoči trak ali mehansko pritrdjevanje z betonskimi žičniki v presledkih približno 25 cm. Nabrekajoče tesnilne trakove moramo po vsej dolžini ravno prilepiti na podlago, da preprečimo poznejše puščanje. Debelina stene, ki jo betoniramo nad nabrekajočim trakom, mora proti tisti strani, od koder lahko pride do vdora vode, znašati vsaj 10 cm. Nabrekajoče tesnilo položimo na sredino zidu, če je ta širok do 25 cm, oziroma, če je zid širši od 30 cm na tisto stran zidu, od koder priteka voda. Vendar moramo tudi v tem primeru upoštevati prej omenjeno minimalno debelino betona 10 cm.

OMEJITVE

Izvor podatkov: Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskavah. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Lokalne omejitve: Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen opis uporabe zahtevajte tehnični list dotične države.

PRAVNA PODLAGA

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroveri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.