

EPOXY SAND OC

Enobarvni suhi kremenov pesek za epoksidne tlake

- ▶ Za pripravo epoksidnih tlakov v Quartz color sistemih
- ▶ 100% opran, brez organskih nečistoč
- ▶ Pravilne zrnivosti, izrednih mehanskih lastnosti



OPIS PROIZVODA	Suhi, obarvan kremenov pesek za epoksidne tlake in zrnivosti 0,3-0,8. Plamensko sušen kremenov pesek visoke trdote, kemijske obstojnosti in pravilne zrnivosti.	
PODROČJE UPORABE	Idealen za vmešavanje v epoksidno smolo, kot tudi za posip pri izvedbi epoksidnih malt in tlakov.	
LASTNOSTI PROIZVODA	<ul style="list-style-type: none"> • Za pripravo epoksidnih tlakov v Quartz color sistemih • 100% opran, brez organskih nečistoč • Pravilne zrnivosti, izrednih mehanskih lastnosti 	
PODATKI O IZDELKU		
OSNOVNI PODATKI	Videz	Suh pesek naravnega videza
	Pakiranje	25 kg v vreči / 1200 kg (30x40 kg) na paleti
	Skladiščenje in rok trajanja	Neomejeno ob pravilnem skladiščenju v suhem prostoru, v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži. Datum proizvodnje odtisnjen na embalaži.

Tabela 1: FIZIKALNO-MINERALOŠKI PODATKI


Zrnavost	0,3-0,8 m
Trdota po Mohsu	7
Žaroizguba	< 0,2 %
Temperatura sintranja	nad 1500°C
Zmehčišče	nad 1700°C
Prostorninska masa (suh) sipko stanje	1,302 kg/dm ³
Vlaga	do 4 %



Tabela 2: KEMIČNA ANALIZA

SiO ₂	> 99 %
Fe ₂ O ₃	0,297 %
Al ₂ O ₃	0,658 %
TiO ₂	0,032 %
CaO	0,041 %
MgO	0,027 %
P ₂ O ₅	0,009 %
K ₂ O	0,104 %

Tabela 3: ZRNAVOSTNA PORAZDELITEV

Sito (mm)	Ostanek na situ (mm)	Presevek skozi sito (%)
1,25	0	100
1	0,03	99,97
0,71	10,15	89,82
0,5	54,1	35,72
0,355	33,45	2,27
0,25	1,99	0,28
0,16	0,19	0,09
0,1	0,08	0,01
< 0,1	0,01	0



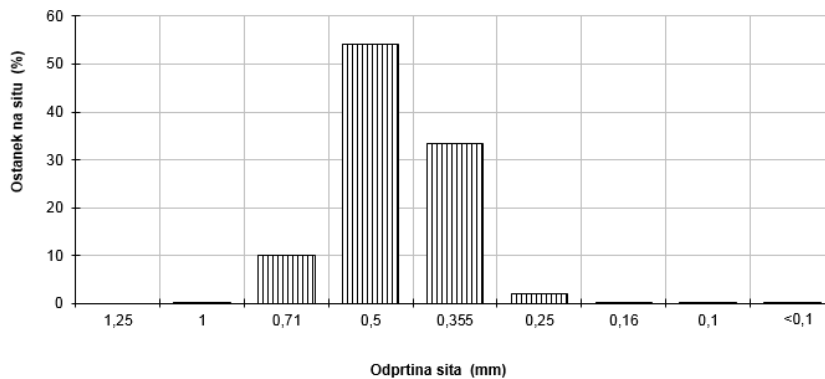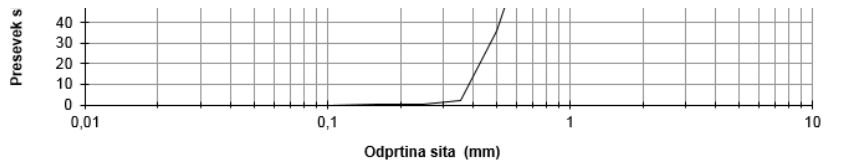

NAVODILA ZA UPORABO

PORABA Odvisna od namena uporabe in željenih karakteristik.

OMEJITVE

Izvor podatkov: Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskav. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Lokalne omejitve: Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen način uporabe zahtevajte tehnični list dotične države.

DRUGE INFORMACIJE

- BARVNE** Na voljo deset barv peska:
- MOŽNOSTI:** WHITE 11 - bela
 BRICK RED 30 - opečnato rdeča
 RED 313 - rdeča
 BLUE 40 - modra
 GREEN 60 - zelena
 YELLOW 20 - rumena
 EARTH BROWN 811 - zemeljsko rjava
 GREY 70 - siva
 BLACK 908 - črna
 LIGHT GREY 10 - svetlo siva
- Ostale mešanice dobavljive po predhodnem dogovoru.



PRAVNA PODLAGA

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroveri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.