

EPOXY SAND ESC

Suha, barvna mešanica kremenovega peska za epoksidne tlake

- Za pripravo epoksidnih tlakov s sitemu quarz color
- 100% opran, brez organskih nečistoč
- Pravilne zrnivosti, izrednih mehanskih lastnosti



OPIS PROIZVODA	
Suha, barvna mešanica kremenovega peska za epoksidne tlake in zrnivosti 0,3-0,8. Plamensko sušen kremenov pesek visoke trdote, kemijske obstojnosti in pravilne zrnivosti.	
PODROČJE UPORABE	Idealen za vmešavanje v epoksidno smolo, kot tudi za posip pri izvedbi epoksidnih malt in tlakov.
LASTNOSTI	• Za pripravo epoksidnih tlakov s sitemu quarz color
PROIZVODA	• 100% opran, brez organskih nečistoč • Pravilne zrnivosti, izrednih mehanskih lastnosti
PODATKI O IZDELKU	
OSNOVNI PODATKI	Videz Suh pesek naravnega videza
	Pakiranje 25 kg v vreči / 1200 kg (30x40 kg) na paleti
	Skladiščenje in rok trajanja Neomejeno ob pravilnem skladiščenju v suhem prostoru, v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži. Datum proizvodnje odtisnjen na embalaži.

Tabela 1: FIZIKALNO-MINERALOŠKI PODATKI


Zrnavost	0,3-0,8 m
Trdota po Mohsu	7
Žaroizguba	< 0,2 %
Temperatura sintranja	nad 1500°C
Zmehčišče	nad 1700°C
Prostorninska masa (suh) sipko stanje	1,302 kg/dm ³
Vlaga	do 4 %



Tabela 2: KEMIČNA ANALIZA

SiO ₂	> 99 %
Fe ₂ O ₃	0,297 %
Al ₂ O ₃	0,658 %
TiO ₂	0,032 %
CaO	0,041 %
MgO	0,027 %
P ₂ O ₅	0,009 %
K ₂ O	0,104 %

Tabela 3: ZRNAVOSTNA PORAZDELITEV

Sito (mm)	Ostanek na situ (mm)	Presevek skozi sito (%)
1,23	0	100
1	0,03	99,97
0,71	10,46	89,51
0,5	56,52	32,99
0,355	31,76	1,23
0,25	1,18	0,05
0,16	0,02	0,03
0,1	0,02	0,01
0,063	0,01	0
< 0,063	0	0



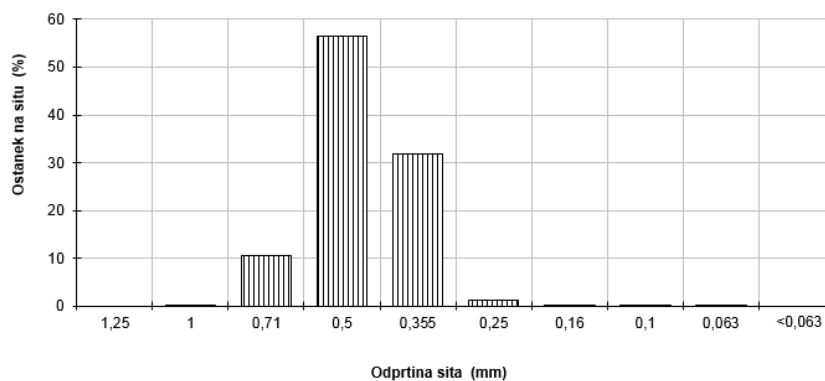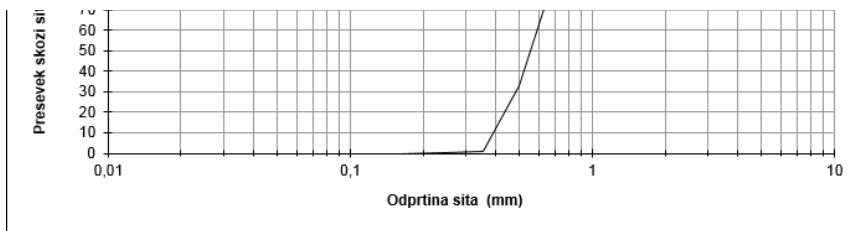

NAVODILA ZA UPORABO

PORABA Odvisna od namena uporabe in željenih karakteristik.

OMEJITVE


Izvor podatkov: Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskav. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Lokalne omejitve: Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen način uporabe zahtevajte tehnični list dotične države.

**DRUGE
INFORMACIJE**

BARVNE Na voljo pet pred pripravljenih mešanic peska:

MOŽNOSTI: MIX 1 - črna, siva, bela
MIX 2 - rjava, bela, svetlo siva
MIX 3 - modra, bela, svetlo siva
MIX 4 - opečnato rdeča, siva, bela
MIX 5 - modra, bela
Ostale mešanice dobavljive po predhodnem dogovoru.

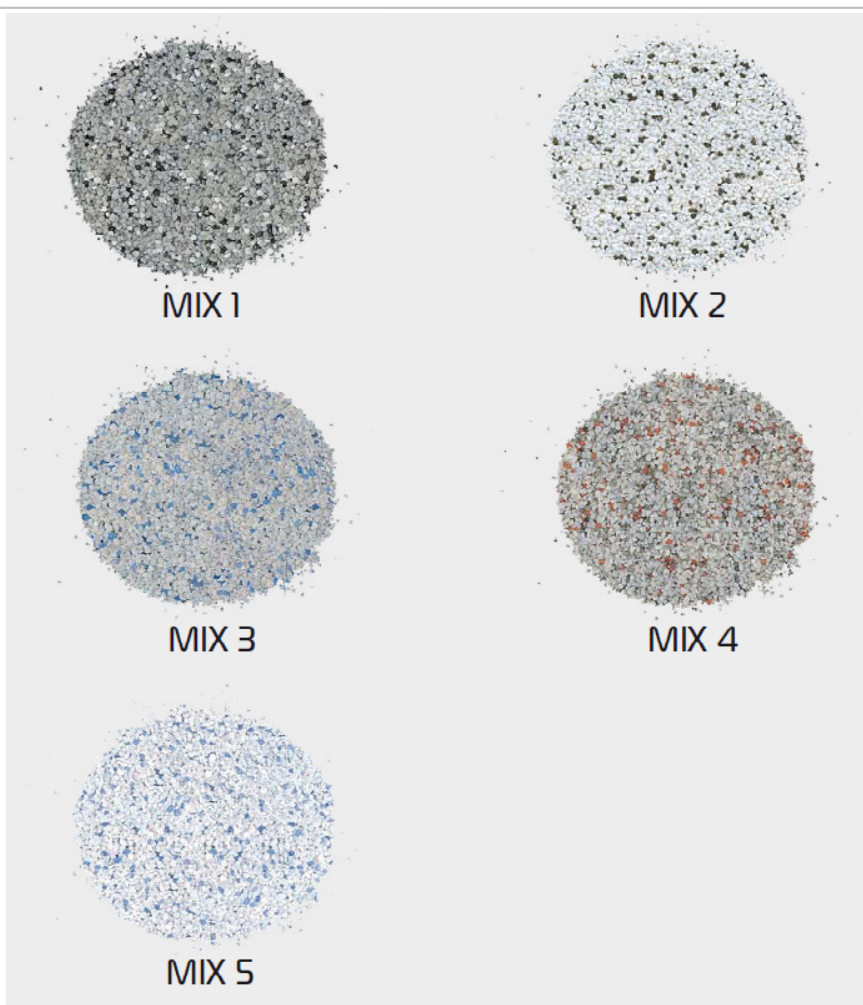

PRAVNA PODLAGA

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroveri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.